











TT-001






TT-002





TT-003




TT-003B




TT-004




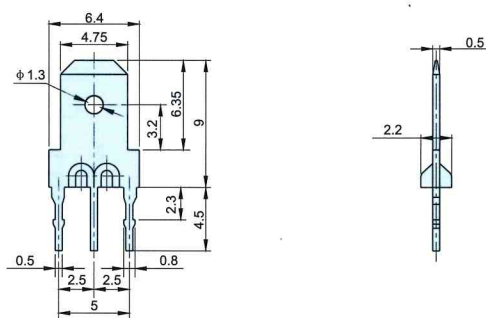

TT-005

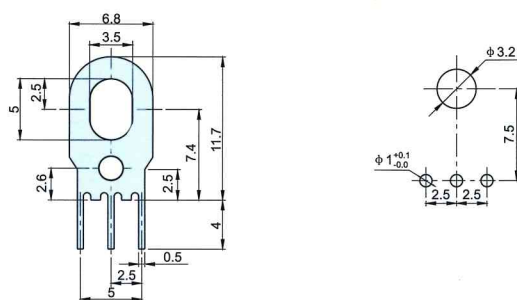


TT-006

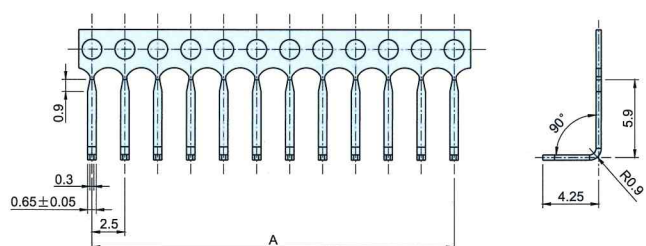


TT-007A	27.5	12
PART NO.	A 尺寸	PIN数

TT-007

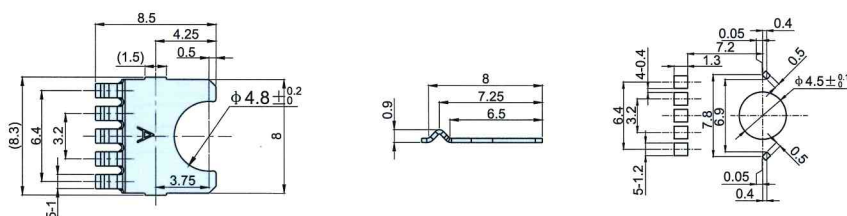



TT-008

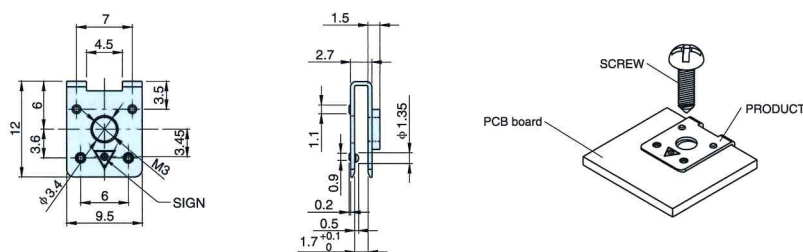


TT-010



TT-011






TT-013






	H
TT-013A	1.5mm
TT-013B	1.8mm
TT-013C	4.0mm






TT-014




TT-015




TT-021





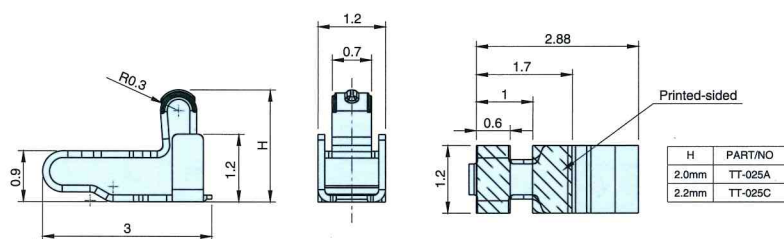


TT-025

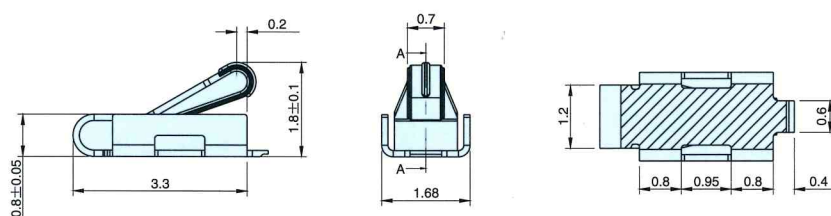

TT-026

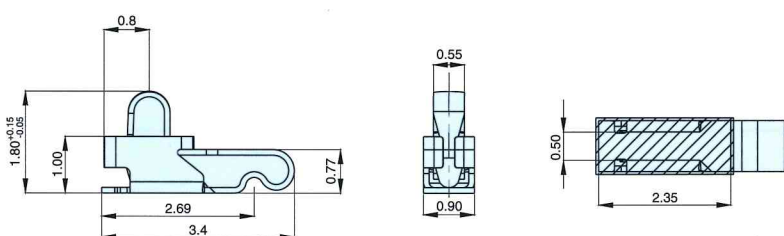

TT-030

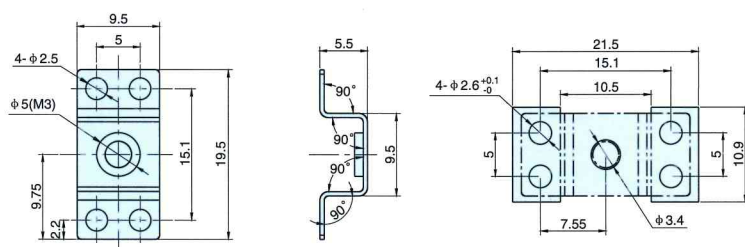

TT-031



P/N: RF1-001

说明:

- ◆公母产品嵌合高度1.2mm
- ◆注塑一体成型
- ◆高频周波数 DC0.1~6G

P/N: RF1-002

说明:

- ◆公母产品嵌合高度1.45mm
- ◆注塑一体成型, 可实现全自动化生产
- ◆高频性能佳, 周波数DC0.1~6G

P/N: RF1-003

说明:

- ◆公母产品嵌合高度2.5mm
- ◆注塑一体成型
- ◆高频性能佳, 周波数DC0.1~6G

P/N: RF2-004

说明:

- ◆开关测试座(2mm*2mm)
- ◆产品轻, 薄, 小
- ◆端子具有防爬锡设计
- ◆产品底部布线设计

P/N: RF2-005

说明:

- ◆开关测试座(3mm*3mm)
- ◆产品轻, 薄, 小
- ◆端子具有防爬锡设计
- ◆产品底部布线设计



P/N: XRF-001

说明:

- ◆1.25H RF 同轴线缆(线径0.81mm)
- ◆公母产品嵌合高度1.25mm
- ◆外壳料带连接, 可实现自动打线
- ◆高频性能佳, 周波数DC0.1~6G

P/N: XRF-002

说明:

- ◆1.2H RF 同轴线缆(线径0.81mm)
- ◆公母产品嵌合高度1.2mm
- ◆CABLE外被中剥便于组装定位
- ◆高频周波数DC0.1~6G

P/N: XRF-003

说明:

- ◆1.45H RF 同轴线缆(线径0.81mm)
- ◆公母产品嵌合高度1.45mm
- ◆外壳料带连接, 可实现自动打线
- ◆高频性能佳, 周波数DC0.1~6G

P/N: XRF-004

说明:

- ◆1.5H RF 同轴线缆(线径0.81mm)
- ◆公母产品嵌合高度1.5mm
- ◆CABLE外被中剥便于组装定位
- ◆高频周波数DC0.1~6G

P/N: XRF-005

说明:

- ◆1.5H RF 同轴线缆(线径0.81mm)
- ◆公母产品嵌合高度1.5mm
- ◆CABLE外被中剥便于组装定位
- ◆高频周波数DC0.1~6G



P/N: XRF-006

说明:

- ◆1.85H RF 同轴线缆(线径0.81mm)
- ◆公母插拔结合高度1.85H
- ◆外壳料带连接, 可实现自动打线
- ◆高频周波数DC0.1~6G

P/N: XRF-007

说明:

- ◆2.5H RF 同轴线缆(线径1.37mm)
- ◆公母插拔结合高度2.5H
- ◆外壳料带连接, 可实现自动打线
- ◆高频周波数DC0.1~6G

P/N: XRF-008

说明:

- ◆2.5H RF 同轴线缆(适用线径 0.81/1.00/1.13/1.32mm)
- ◆公母插拔结合高度2.5H
- ◆外壳料带连接, 可实现自动打线
- ◆高频周波数DC0.1~6G

P/N: XRF-009

说明:

- ◆RF 2.4G天线

P/N: XRF-010

说明:

- ◆RF 2.4G天线



P/N: TT-032

工作范围: 0.4mm~0.6mm

P/N: TT-033

工作范围: 0.4mm~0.6mm

P/N: TT-034

工作范围: 0.4mm~0.6mm

P/N: TT-035

工作范围: 0.4mm~0.6mm

P/N: TT-036

工作范围: 0.4mm~0.6mm

P/N: TT-037

工作范围: 0.4mm~0.6mm